


# Mozilla Thunderbird

Ce tutoriel, pas à pas, va vous permettre de configurer votre client de messagerie **Mozilla Thunderbird**.


Pour vous aider, n'hésitez pas à cliquer sur les **“Imprim'écran”** en fin de chaque indication de manipulation.

## Configuration d'un compte de messagerie


1. Ouvrez votre logiciel **Mozilla Thunderbird**.
2. Cliquez sur le menu **“Thunderbird”**, en haut à droite (1).

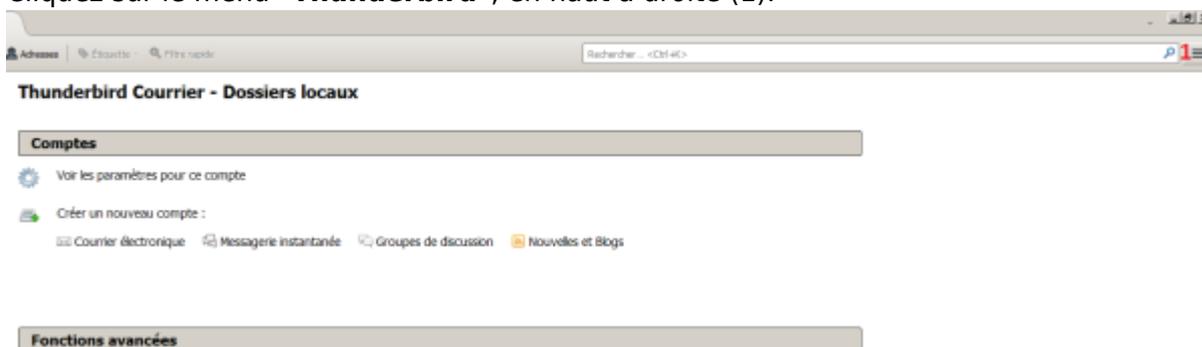


3. Une fois dans le menu **“Thunderbird”**(1), cliquez sur le menu **“Options”** (2), puis sur le menu **“Paramètres des comptes”** (3).

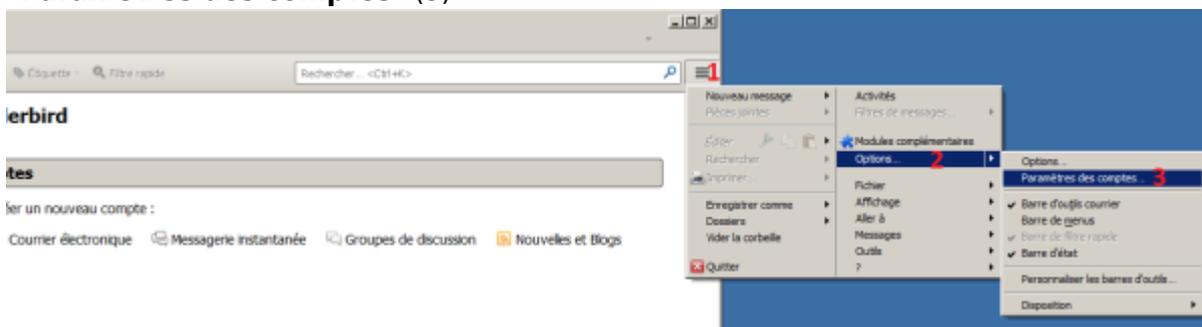

4. Dans la fenêtre **“Paramètres des comptes Courrier et Groupes”**, cliquez sur le bouton **“Gestion des comptes”** (1), puis cliquez sur **“Ajouter un compte de messagerie”** (2).

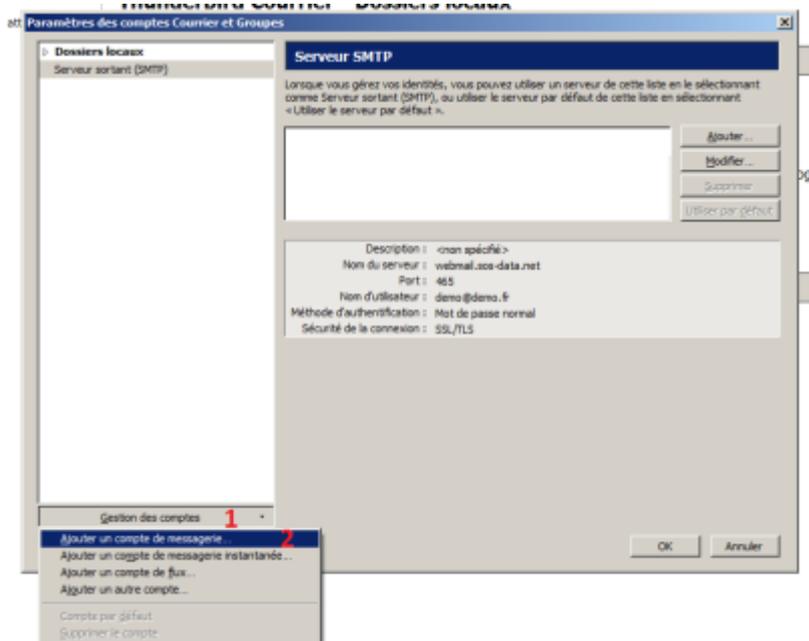

5. Une nouvelle fenêtre nommée **“Création d'un compte de courrier”** s'ouvre :

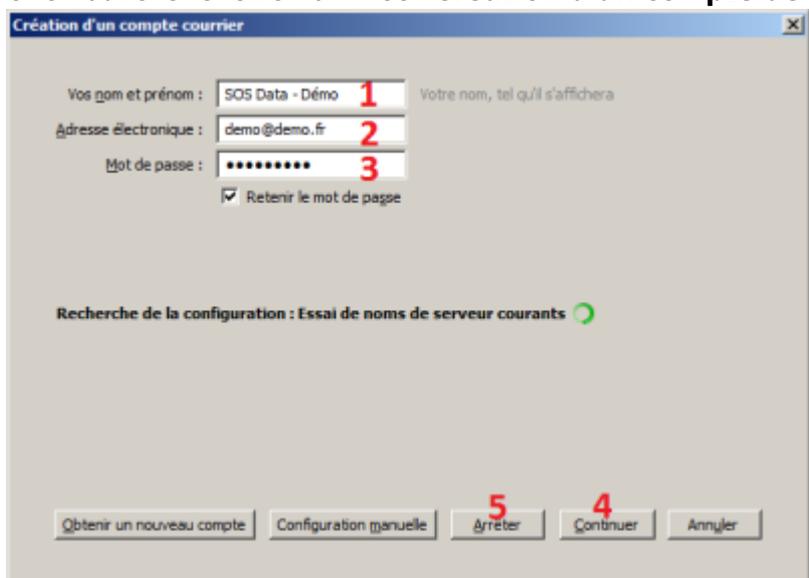

1. Pour le champs **“Votre nom et prénom”**, indiquez le nom que vous souhaitez faire apparaître lorsqu'un destinataire reçoit votre e-mail (1).
  2. Pour le champs **“Adresse électronique”**, indiquez l'adresse e-mail qui vous a été fournie (2).
  3. Pour le champs **“Mot de passe”**, saisissez le mot de passe qui vous a été fourni (3).
  4. Validez en cliquant sur le bouton **“Continuer”**(4).
  5. Bien qu'une **“recherche de la configuration est en cours”**, vous pouvez directement cliquez sur le bouton **“Configuration manuelle”**(5).
6. Une nouvelle partie apparaît dans la fenêtre **“Création d'un compte de courrier”**, veuillez y indiquer les informations :

Adresse électronique  
demo@demo.fr

Mot de passe  
••••••••

Retenir le mot de passe

**Paramètres du serveur**

**SERVEUR ENTRANT**

Protocole : IMAP

Nom d'hôte : webmail.sos-data.net

Port : 993

Sécurité de la connexion : SSL/TLS

Méthode d'authentification : Autodétection

Nom d'utilisateur : demo@demo.fr

**SERVEUR SORTANT**

Nom d'hôte : webmail.sos-data.net

Port : 587

Sécurité de la connexion : STARTTLS


Méthode d'authentification : Autodétection

Nom d'utilisateur : demo@demo.fr


[Configuration avancée](#)

Retester Annuler Terminé

1. Remplir la première partie "**Serveur entrant**" comme suit (1) :
  1. Pour la liste déroulante "**Protocole**", choisissez "**IMAP**".
  2. Pour le champs "**Nom d'hôte du serveur**", indiquez : "**webmail.sos-data.net**".
  3. Pour le champs "**Port**", indiquez le numéro "**993**".
  4. Pour la liste déroulante "**Sécurité de la connexion**", choisissez "**SSL/TLS**".
  5. Pour la liste déroulante "**Authentification**", choisissez "**Autodétection**".
2. Remplir la deuxième partie "**Serveur sortant**" comme suit (2) :
  1. Pour le champs "**Nom d'hôte du serveur**", indiquez : "**webmail.sos-data.net**".
  2. Pour le champs "**Port**", indiquez le numéro "**587**".
  3. Pour la liste déroulante "**Sécurité de la connexion**", choisissez "**STARTTLS**".
  4. Pour la liste déroulante "**Authentification**", choisissez "**Autodétection**".
3. Validez en cliquant sur le bouton "**Re-tester**".
4. Clôturer la fenêtre en cliquant sur le bouton "**Terminé**".
7. Fermer la fenêtre "**Création d'un compte de courrier**", en cliquant sur le bouton "**OK**" (1).

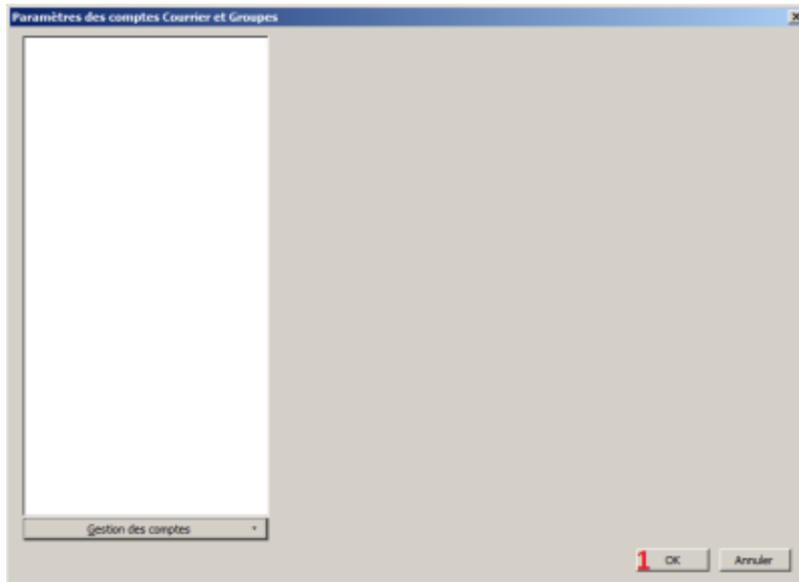

8. Votre compte de messagerie est désormais opérationnel sur votre client **Mozilla Thunderbird**.

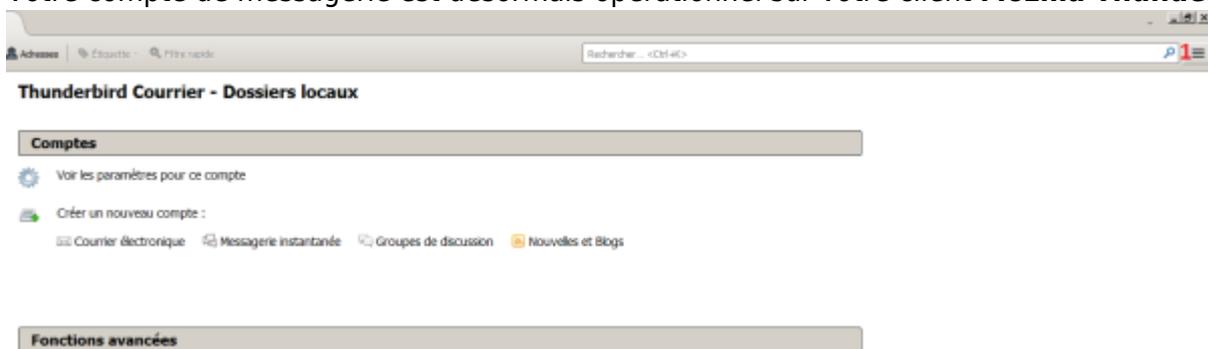

From:  
<https://wiki.sos-data.fr/> -

Permanent link:  
<https://wiki.sos-data.fr/messagerie/thunderbird>

Last update: **2023/08/11 12:03**

